




TTL08-11.5-25C

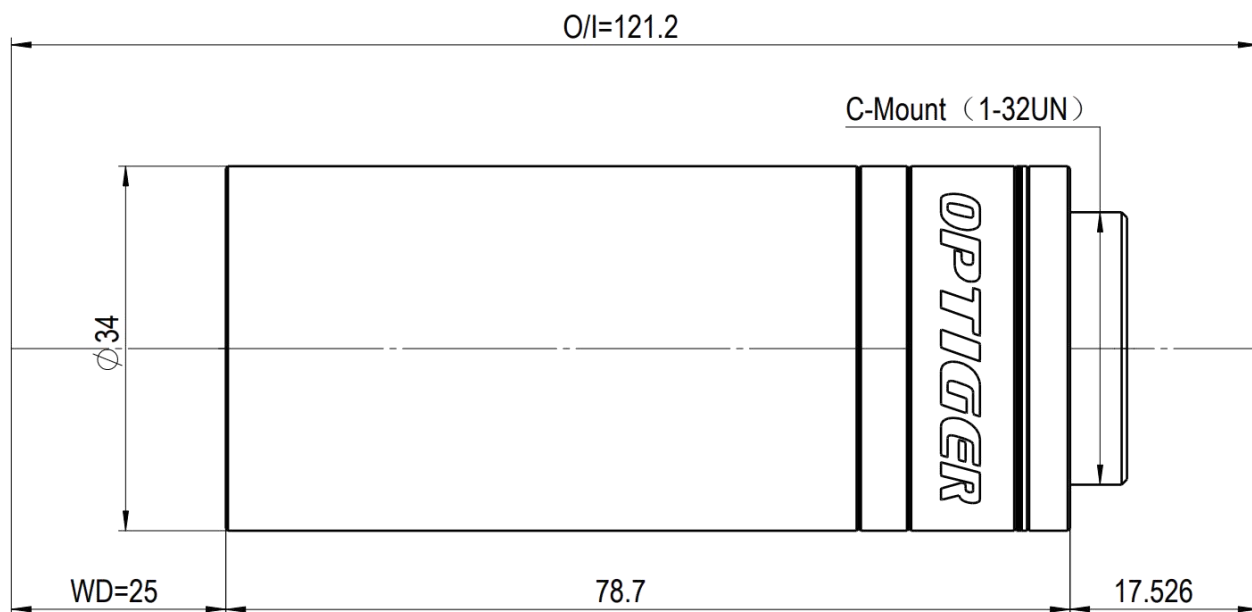

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	11.5
图像传感器尺寸(mm)	8
倍率	0.696
工作距离(mm)	25±2
有效F数	6
物方分辨率(um)	5.79
景深(mm)	0.99
实测远心度	0.05°
实测畸变率	0.05%
接口	C-Mount
长度(mm)	78.7
直径(mm)	34
重量(g)	195

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容1/2"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/3" (4.80×3.60) 6.90×5.20

1/2" (6.40×4.80) 9.20×6.90